


ArtiCoating® & RoboTwin




Plnohodnotné práškové
a mokré lakování

- ✓ Certifikace ATEX pro použití ve výbušném prostředí (zóny 22/21 a 2/1)
- ✓ Systém RoboTwin – snadné použití bez nutnosti znalostí programování
- ✓ Pro zavěšecí kabiny s rozměrnými produkty a náročným procesem lakování

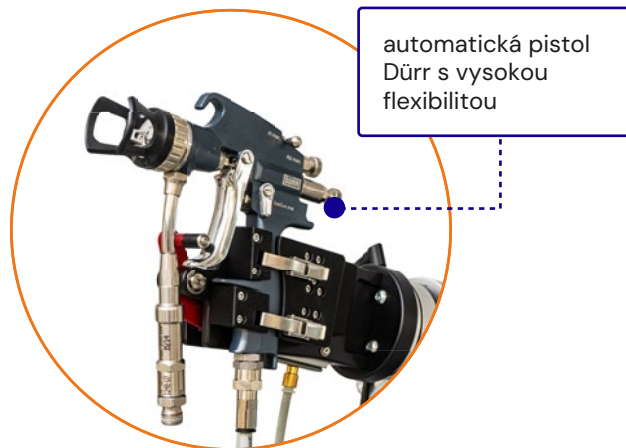

univerzální držák pro všechny typy pistolí

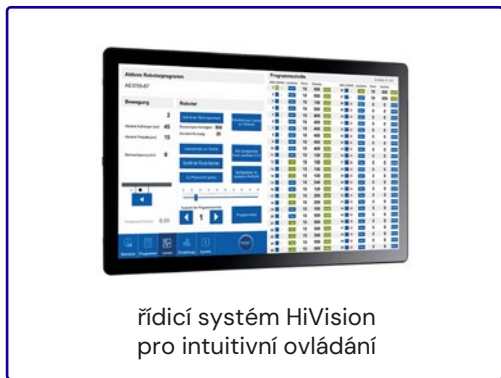

řídící systém HiVision pro intuitivní ovládání

+420 739 002 163
info@itsbrno.cz
www.itsbrno.cz



Robot

Nosnost	8 kg
Dosah	1300 mm
Rychost nástroje	2 m/s
Opakovatelnost	±0.03 mm
Materiál robota	hliníková slitina